


SM – SPIE LIVELLO OLIO IN ALLUMINIO – Visore in plastica

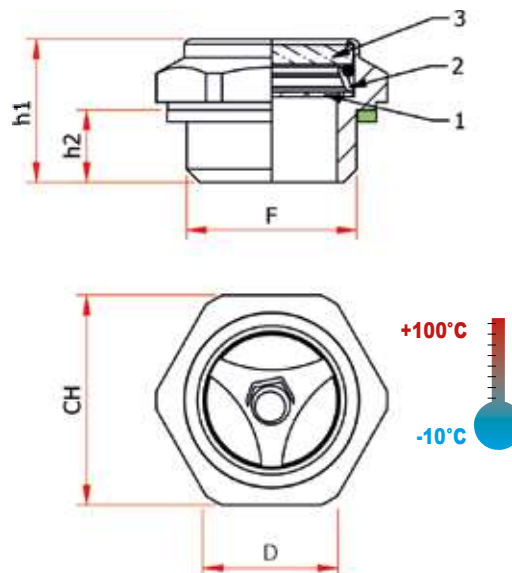

- 1 - Schermo di contrasto
- 2 - Distanziale
- 3 - Visore in plastica

-Spia livello olio a testa esagonale con attacco filettato, realizzata in lega di alluminio 2011.

-Visore realizzato in resina poliammidica trasparente, resistente a oli sintetici e minerali, gasolio, liquido per freni e alcuni tipi di benzine; evitare il contatto con alcool in genere, liquidi detergenti contenenti alcool e liquidi refrigeranti.

-Max pressione di utilizzo consigliata **5 bar**.

-Schermo di contrasto interno in alluminio verniciato bianco con logo centrale (o puntino) in colore rosso.

-Guarnizione di tenuta piana in fibra inorganica Fasit 202; possibilità a richiesta di fornire la guarnizione in alluminio.

-Per il montaggio si consiglia di rispettare i dati indicati in tabella, dove presenti, riguardo alla massima coppia di serraggio consigliata (Nm).

Cod.	F	CH	D	h1	h2	Nm	Peso gr	Conf. min.
SM/14	G.1/4"	17	19	18,8	8	4	5	100
SM/38	G.3/8"	22	24	18	9	10	9	100
SM/12	G.1/2"	27	29,5	20	9	15	15	100
SM/34	G.3/4"	32	35,5	22	11	22	22,5	50
SM/1	G.1"	40	44	22	10	25	35	50
SM/114	G. 1 1/4"	50	55	27	12	-	60	5
SM/112	G. 1 1/2"	55	62	26	13	-	80	1
SM/14.15	M14x1,5	17	18,5	17	8	4	5	100
SM/16.15	M16x1,5	22	24	18	9	10	8,5	100
SM/18.15	M18x1,5	22	24	18	9	12	14	100
SM/20.15	M20x1,5	24	26,5	21	10	15	12	100
SM/22.15	M22x1,5	27	29,5	20	9	15	15	100
SM/24.15	M24x1,5	30	33,5	24	11	18	22,5	100