


TMDA - TAPPI DI SFIATO CON ASTINA DI LIVELLO

TMDFA - TAPPI DI SFIATO CON ASTINA DI LIVELLO E FILTRO


TMDFA/BR - TAPPI DI SFIATO CON ASTINA DI LIVELLO E FILTRO in bronzo sinterizzato



TMDFA

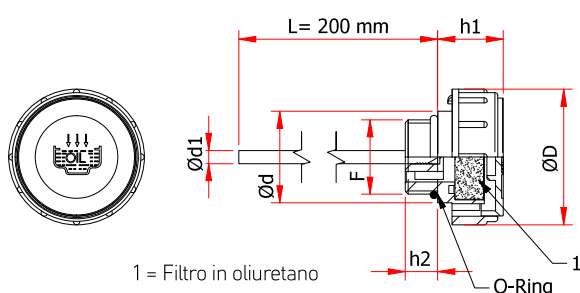

TMDFA/BR

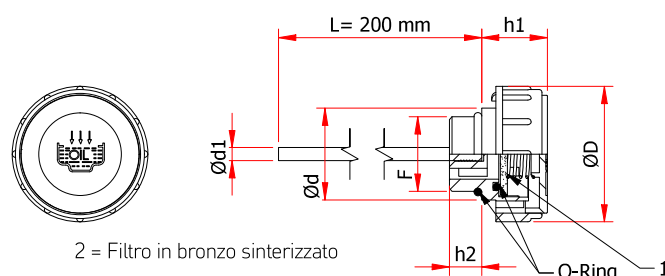

-La serie TMDA-TMDFA ha le stesse caratteristiche tecniche della precedente serie TMD-TMDF con l'aggiunta dell'astina di livello.

-Astina di livello in acciaio fosfatato grigio sezione tonda, lunghezza standard mm. 200. A richiesta e per quantitativi minimi di 250 pz si possono fornire misure diverse con tacche di livello min-max.

-**Portata d'aria** in litri/minuto: vedi grafico pag. 43.

-**Modello speciale FLEX:** l'astina di livello può essere fornita a richiesta e con quantitativi adeguati anche in versione flessibile a sezione piatta, con trattamento superficiale di fosfatazione allo zinco e indicazioni di livello minimo massimo incise a raggio laser.

-A richiesta è disponibile la filettatura conica NPT nelle misure 3/8"-1/2"-3/4"-1".

Cod.	Cod.	Cod.	F	D	d	d1	h1	h2
TMDA/38	TMDFA/38	TMDFA/38/BR	G 3/8"	36	23	4	17	11
TMDA/12	TMDFA/12	TMDFA/12/BR	G 1/2"	41	28	4	18	12
TMDA/34	TMDFA/34	TMDFA/34/BR	G 3/4"	47	33	5	17	12
TMDA/1	TMDFA/1	TMDFA/1/BR	G 1"	52	38	5	20	12
TMDA/114	TMDFA/114	TMDFA/114/BR	G 1 1/4"	63	49	5	23	13
TMDA/112	TMDFA/112	TMDFA/112/BR	G 1 1/2"	63	55	5	23	13,5
TMDA/14.15	TMDFA/14.15	TMDFA/14.15/BR	M 14x1,5	41	28	4	21,5	12
TMDA/16.15	TMDFA/16.15	TMDFA/16.15/BR	M 16x1,5	36	23	4	17	11
TMDA/18.15	TMDFA/18.15	TMDFA/18.15/BR	M 18x1,5	41	28	4	17,5	12
TMDA/20.15	TMDFA/20.15	TMDFA/20.15/BR	M 20x1,5	41	28	4	17,5	12
TMDA/22.15	TMDFA/22.15	TMDFA/22.15/BR	M 22x1,5	41	28	4	17,5	12