

TPBA - TAPPO TESTA BASSA CON ASTA DI LIVELLO, MONTAGGIO A PRESSIONE

TPBAS - TAPPO TESTA BASSA CON SFIATO E ASTA DI LIVELLO, MONTAGGIO A PRESSIONE

TPBAF - TAPPO TESTA BASSA CON SFIATO, FILTRO E ASTA DI LIVELLO, MONTAGGIO A PRESSIONE




tappi di sfiato
in plastica

TPBAF



1 = Filtro aria

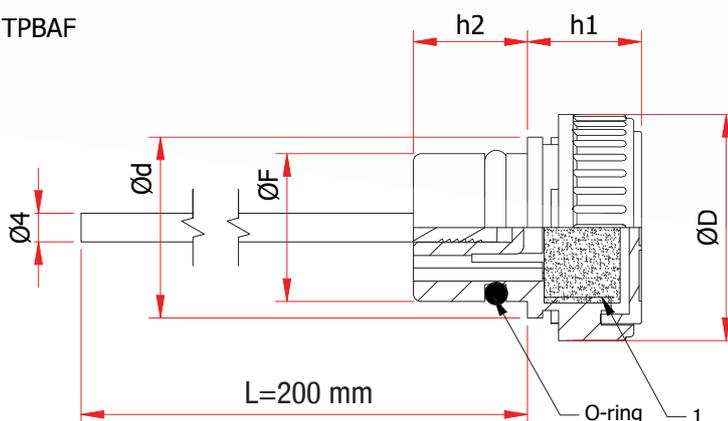

Tappo di riempimento a testa cilindrica e impugnatura zigrinata con asta di livello, ideale per applicazioni dov'è richiesto un ingombro ridotto. Montaggio a pressione su fori del diametro richiesto (tolleranza su foro $\pm 0,1$ con smusso d'imbocco $1/45^\circ$).

- **Materiale:** Poliammide PA66.
- **Guarnizione di tenuta:** O-Ring in NBR 70 Shore, alloggiato nell'apposita sede.
- **Temperatura massima d'esercizio:** 100°C .
- **Sfiato:** sei sezioni poste al di sotto dell'impugnatura.
- **Filtro:** poliuretano espanso, collocato sotto il coperchio.

- **Astina di livello:** acciaio fosfatato grigio sezione tonda lunga 200 mm (± 5).

Versioni speciali

- **Astina di livello:** lunghezze diverse con tacche di livello min-max.
- **Flex:** astina flessibile a sezione piatta con trattamento superficiale di fosfatazione allo zinco e tacche di livello min-max ottenute tramite incisione laser.
- **Coperchio:** possibili personalizzazioni di colori e loghi o versione neutra.

Cod.	Cod.	Cod.	F	D	d	h1	h2	d1	Conf.
TPBA/18	TPBAS/18	TPBAF/18	18	30	23	14,5	14	4	100
TPBA/20	TPBAS/20	TPBAF/20	20	30	24	14,5	15,5	4	100
TPBA/26	TPBAS/26	TPBAF/26	26	30	30	14,5	16,5	4	50
TPBA/30	TPBAS/30	TPBAF/30	30	30	34	14,5	17	4	50